


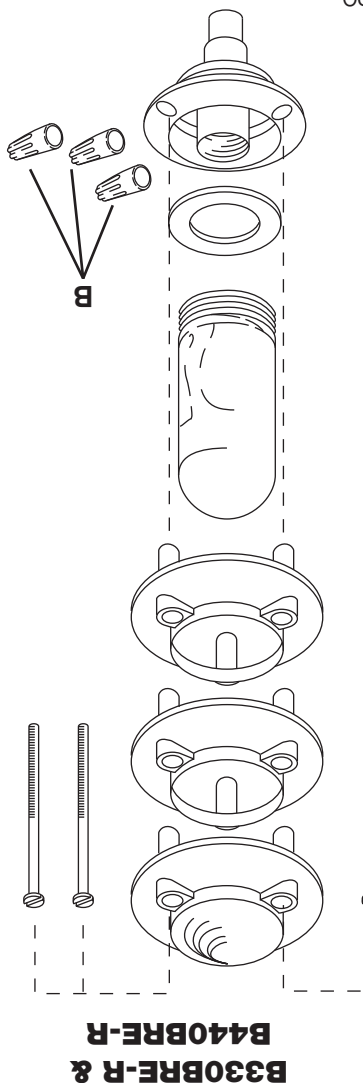

Kit de iluminación de 3 ó 4 hileras para jardín ¡SOLO para uso en exteriores!

Lea cuidadosamente las siguientes
instrucciones de instalación antes de
comenzar la instalación o ensamble.

Consulte los códigos eléctricos locales para
asegurarse de que los materiales y el método
de instalación cumplan con los mismos.

DESCONECTE LA ELECTRICIDAD

Retire el fusible, APAGUE el interruptor automático
o desconecte el suministro de electricidad de la fuente
ANTES de comenzar cualquier trabajo eléctrico.


ADVERTENCIA

Mantenga alejado de materiales combustibles.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

- A Luminaria (1) (de tres o de cuatro hileras)
- B Conectores de cables (3)

Herramientas necesarias:



Si tiene dudas, llame gratis de lunes
a viernes de 08:00 a.m. a 4:30 p.m.
(Hora estándar del centro de los EE.UU.)
al 1-888-862-3289.

NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERA SER
INSTALADO POR CUALQUIER
ELECTRICISTA CALIFICADO DE ACUERDO
AL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
O CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CANADIENSE.

red dot
SiteLight® Landscape Series

3 or 4 Tier Garden Light Kit Installation Instructions For Outdoor use ONLY!

IMPORTANT SAFEGUARDS:

Please read and understand all instructions
before beginning assembly or installation.

Check your local electrical codes to make
sure that your materials and method of
installation comply with all codes.

WARNING

TURN OFF THE POWER:
Remove the fuse, turn **OFF** the circuit
breaker or otherwise disconnect power at
the source **BEFORE** beginning any
electrical job.


WARNING

Keep away from combustible materials.

PARTS IDENTIFICATION

- A Light (1) (either three-tier or four tier)
- B Wire Connectors (3)

Tools Required:




Wire Stripper (WT2000)


If you have any questions, call us toll free
Monday-Friday 8:00 AM to 4:30 PM (Central
Standard Time) at 1-888-862-3289.

© 2015 Thomas & Betts Corp.
Memphis, Tennessee 38125
Made in India
www.tnb.com
TA04872 A
Page 1 of 4

NOTE: THIS PRODUCT IS TO BE
INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN
IN ACCORDANCE TO THE NATIONAL
ELECTRICAL CODE OR CANADIAN
ELECTRICAL CODE..

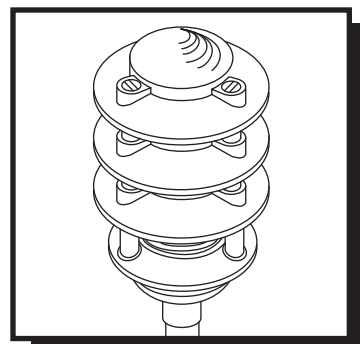

**B330BRE-R &
B440BRE-R**

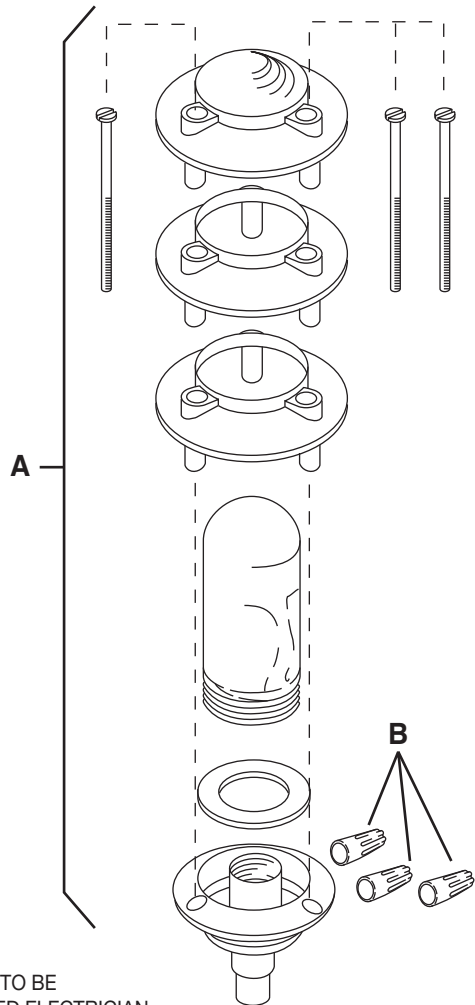

Thomas & Betts
A Member of the ABB Group

!DESCONECTE LA ELECTRICIDAD!

INSTALE EL ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN

1. Esta lámpara puede instalarse de dos maneras:

- A.** Monte en una tubería rígida rosca, la cual a su vez se monta en una caja de salida. Después de que la caja de salida esté instalada y los conductores de alimentación se hayan conectado a la caja de salida, siga estas instrucciones comenzando por el paso 2 que se indica a continuación.
- B.** Monte en un Sistema de instalación para equipo de iluminación para jardines Red•Dot® QuickPost® con toma de corriente. El K805BR se vende por separado. El paquete del Modelo No. K805BR incluye instrucciones de instalación completas.

2. Pase los conductores del artefacto a través de la tubería y dentro de la caja de salida. Atornille el artefacto en la tubería (Figura 1).
3. Pele 1/2 pulgada de los extremos del aislante de los dos cables en el artefacto. Si es necesario, también pele 1/2 pulgada del aislante de los conductores de alimentación y del conductor a tierra (Figura 2).








4. Conecte el artefacto a los conductores de alimentación de la siguiente manera: Junte los conductores blancos y colóque un empalme plástico en los extremos de los conductores y gírelo en el sentido de las manecillas del reloj (Figura 3). De la misma manera, conecte los conductores negros. Asegúrese de que los conectores de los conductores se encuentren ajustados firmemente y que no haya ningún conductor desnudo visible. Empuje todo el cableado dentro de la caja de salida.

NOTA: Si el artefacto se conecta a una caja de salida no metálica o a un poste no metálico, deberá conectar el artefacto a tierra. Introduzca el tornillo verde de puesta a tierra en la protuberancia de puesta a tierra en la base del artefacto y ajústelo con una vuelta. (Este es un tornillo autoroscante que forma su propia rosca a medida que se va ajustando.) Pase el conductor de puesta a tierra a través del orificio roscado del artefacto. Pase el conductor de puesta a tierra por debajo del portalámpara e instálelo debajo del tornillo de puesta a tierra y ajústelo. **NO** ajuste o romperse la cabeza del tornillo.








INSTALE LA BOMBILLA

1. Retire los tornillos de la parte superior del artefacto de iluminación (Figura 6) y retire todas las hileras (Figura 4).
2. Retire la pantalla de vidrio (Figura 5).
3. Enrosque la bombilla en el portalámparas. Para un equipo de iluminación de 3 hileras (K330/K330BR) use una bombilla de rosca mediana de 75 vatios como máximo. Para un equipo de iluminación de 4 hileras (K440/K440BR), use una bombilla de rosca mediana de 100 vatios como máximo.
4. Reemplace la pantalla las hileras y la parte superior (la pantalla no se enrosca a la base). Ajuste los tornillos firmemente (Figura 6).
5. Conecte la electricidad.

6. Encienda el interruptor de luz. Si la unidad no enciende, verifique la bombilla en otro artefacto. Si la bombilla funciona, **DESCONECTE LA ELECTRICIDAD** y vuelva al paso 1, en la sección Instale el artefacto de iluminación, arriba.

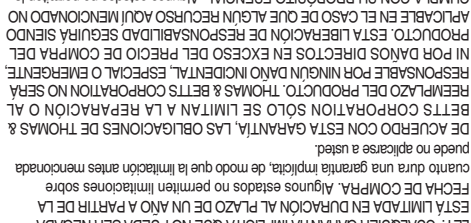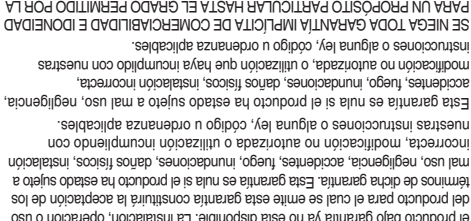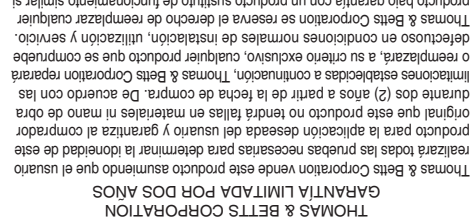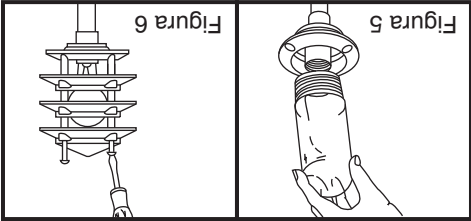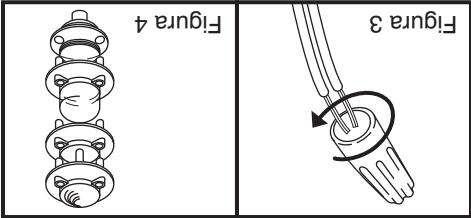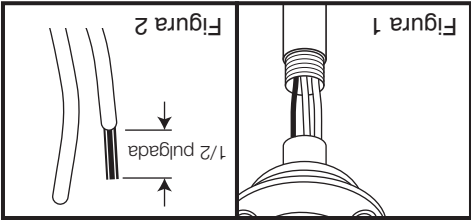

Thomas & Betts Corporation vende este producto asumiendo que el usuario realizará todas las pruebas necesarias para determinar la idoneidad de este producto para la aplicación deseada de usuario y garantizará al comprador original que este producto no tendrá fallas en materiales ni mano de obra durante dos (2) años a partir de la fecha de compra. De acuerdo con las limitaciones establecidas a continuación, Thomas & Betts Corporation reparará o reemplazará, a su criterio exclusivo, cualquier producto que se compruebe defectuoso en condiciones normales de instalación, utilización y servicio. Thomas & Betts Corporation se reserva el derecho de reemplazar cualquier producto bajo garantía con un producto sustituto de funcionamiento similar si el producto bajo garantía ya no está disponible. La instalación, operación o uso del producto para el cual se emite esta garantía constituirá la aceptación de los términos de dicha garantía. Esta garantía es nula si el producto ha estado sujeto a mal uso, negligencia, accidentes, luego, inundaciones, daños físicos, instalación incorrecta, modificación no autorizada o alguna ley, código u ordenanza aplicables. Esta garantía no cubre modificaciones, daños físicos, instalación incorrecta, modificación no autorizada o alguna ley, código u ordenanza aplicables. Instrucciones o alguna ley, código u ordenanza aplicables. SE NIEGA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE NO PUEDA SER NEGADA ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL PLAZO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. Algunos estados no permiten limitaciones sobre cuanto dura una garantía implícita, de modo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted. DE ACUERDO CON ESTA GARANTÍA, LAS OBLIGACIONES DE THOMAS & BETTS CORPORATION SOLO SE LIMITAN A LA REPARACIÓN O AL REEMPLAZO DEL PRODUCTO. THOMAS & BETTS CORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL O EMERGENTE, NI POR DAÑOS DIRECTOS EN EXCESO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. ESTA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD SEGURO SIENDO APLICABLE EN EL CASO DE QUE ALGUN RECURSO ADICIONAL MENCIONADO NO CUMPLA CON SU PROPÓSITO ESENCIAL. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales ni emergentes, de modo que las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente pueden no aplicarse a usted. Para informar sobre un producto defectuoso, llame al Servicio al cliente al 1-888-862-3289. Esta garantía le da derechos legales específicos, pero usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

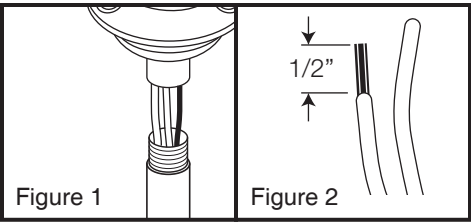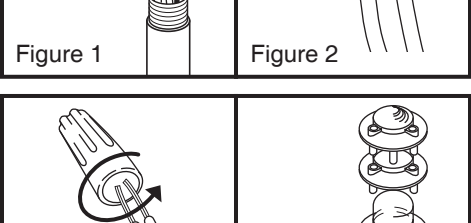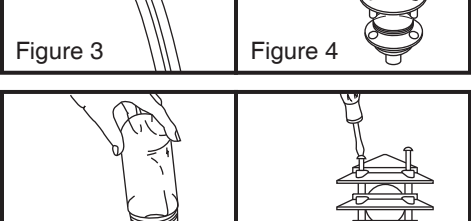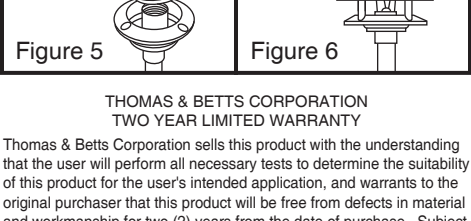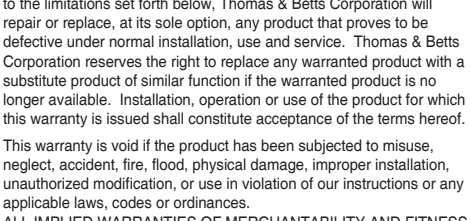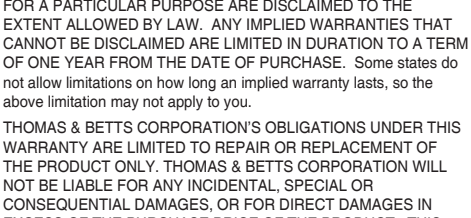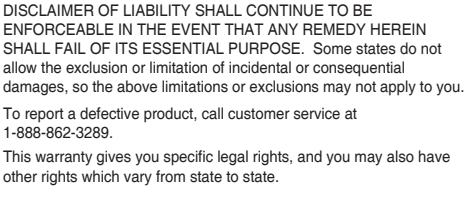

Thomas & Betts Corporation vende este producto asumiendo que el usuario realizará todas las pruebas necesarias para determinar la idoneidad de este producto para la aplicación deseada de usuario y garantizará al comprador original que este producto no tendrá fallas en materiales ni mano de obra durante dos (2) años a partir de la fecha de compra. De acuerdo con las limitaciones establecidas a continuación, Thomas & Betts Corporation reparará o reemplazará, a su criterio exclusivo, cualquier producto que se compruebe defectuoso en condiciones normales de instalación, utilización y servicio. Thomas & Betts Corporation se reserva el derecho de reemplazar cualquier producto bajo garantía con un producto sustituto de funcionamiento similar si el producto bajo garantía ya no está disponible. La instalación, operación o uso del producto para el cual se emite esta garantía constituirá la aceptación de los términos de dicha garantía. Esta garantía es nula si el producto ha estado sujeto a mal uso, negligencia, accidentes, luego, inundaciones, daños físicos, instalación incorrecta, modificación no autorizada o alguna ley, código u ordenanza aplicables. Esta garantía no cubre modificaciones, daños físicos, instalación incorrecta, modificación no autorizada o alguna ley, código u ordenanza aplicables. Instrucciones o alguna ley, código u ordenanza aplicables. SE NIEGA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE NO PUEDA SER NEGADA ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL PLAZO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. Algunos estados no permiten limitaciones sobre cuanto dura una garantía implícita, de modo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted. DE ACUERDO CON ESTA GARANTÍA, LAS OBLIGACIONES DE THOMAS & BETTS CORPORATION SOLO SE LIMITAN A LA REPARACIÓN O AL REEMPLAZO DEL PRODUCTO. THOMAS & BETTS CORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL O EMERGENTE, NI POR DAÑOS DIRECTOS EN EXCESO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. ESTA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD SEGURO SIENDO APLICABLE EN EL CASO DE QUE ALGUN RECURSO ADICIONAL MENCIONADO NO CUMPLA CON SU PROPÓSITO ESENCIAL. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales ni emergentes, de modo que las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente pueden no aplicarse a usted. Para informar sobre un producto defectuoso, llame al Servicio al cliente al 1-888-862-3289. Esta garantía le da derechos legales específicos, pero usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

**THOMAS & BETTS CORPORATION
TWO YEAR LIMITED WARRANTY**

Thomas & Betts Corporation sells this product with the understanding that the user will perform all necessary tests to determine the suitability of this product for the user's intended application, and warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for two (2) years from the date of purchase. Subject to the limitations set forth below, Thomas & Betts Corporation will repair or replace, at its sole option, any product that proves to be defective under normal installation, use and service. Thomas & Betts Corporation reserves the right to replace any warranted product with a substitute product of similar function if the warranted product is no longer available. Installation, operation or use of the product for which this warranty is issued shall constitute acceptance of the terms hereof.

This warranty is void if the product has been subjected to misuse, neglect, accident, fire, flood, physical damage, improper installation, unauthorized modification, or use in violation of our instructions or any applicable laws, codes or ordinances.

ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED TO THE EXTENT ALLOWED BY LAW. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT CANNOT BE DISCLAIMED ARE LIMITED IN DURATION TO A TERM OF ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

THOMAS & BETTS CORPORATION'S OBLIGATIONS UNDER THIS WARRANTY ARE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT ONLY. THOMAS & BETTS CORPORATION WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR DIRECT DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF LIABILITY SHALL CONTINUE TO BE ENFORCEABLE IN THE EVENT THAT ANY REMEDY HEREIN SHALL FAIL OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

To report a defective product, call customer service at 1-888-862-3289.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

TURN POWER OFF!

INSTALL THE LIGHT FIXTURE

1. This fixture can be mounted in one of two ways.
- A.** Mount onto a rigid threaded conduit which is mounted on an outlet box. Once the outlet box is installed and supply wires are fed into the box, continue with these instructions beginning with step 2, below.
- B.** Mount onto a Red•Dot® QuickPost® Landscape Lighting and Power Outlet Installation System. Sold separately, Model No. K805BR. Complete installation instructions are supplied with the K805BR package.
2. Feed the wires from the fixture through the conduit and into the outlet box. Screw the fixture onto the conduit (Figure 1).
3. Strip off 1/2" of the insulation from the ends of the two wires on the fixture. If necessary, also strip off 1/2" of insulation from the supply wires and the ground wire (Figure 2).
4. Wire the fixture to the supply wires as follows: Hold the white wires together and twist a wire connector over the ends of the wires in a clockwise direction (Figure 3). In the same manner, connect the black wires. Connect the green ground wire to the supply grounding line. Make sure wire connectors are secure and that no bare conductors are visible. Push all wiring into the outlet box.

INSTALL THE BULB

1. Remove the screws from the top of the light (Figure 6) and lift off the tiers (Figure 4).
2. Remove the glass globe (Figure 5).
3. Screw bulb into socket. For a 3-tier garden light (K330/K330BR) use a 75-watt maximum medium base bulb. For a 4-tier garden light (K440/K440BR), use a 100-watt maximum medium base bulb.
4. Replace the globe, tiers, and top. Tighten the screws firmly (Figure 6).
5. Turn on power.
6. Turn on the light switch. If the unit does not illuminate, test the bulb in another fixture. If the bulb works, **TURN OFF THE POWER** and return to step 1, under Install The Light Fixture section, above.